



2622

862.C2095

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

#2
3-14-02

In re Application of:)
: Examiner: Unknown
ATSUSHI KASIHARA)
: Group Art Unit: Unknown
Appln. No.: 09/768,330)
:
Filed: January 25, 2001)
:
For: IMAGE FORMING SYSTEM AND) April 17, 2001
ITS CONTROL METHOD)

The Commissioner For Patents
Washington, D.C. 20231

RECEIVED
APR 24 2001
Technology Center 2600

CLAIM TO PRIORITY

Sir:

Applicant hereby claims priority under the
International Convention and all rights to which he is
entitled under 35 U.S.C. § 119 based upon the following
Japanese Priority Applications:

2000-022100, filed January 31, 2000; and
2000-022101, filed January 31, 2000.

A certified copy of each of the priority documents
is enclosed.

Applicant's undersigned attorney may be reached in our Washington, D.C. office by telephone at (202) 530-1010. All correspondence should be directed to our below-listed address.

Respectfully submitted,



Attorney for Applicant

Registration No. 36,570

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3801
Facsimile: (212) 218-2200

BLK/fdb

ATSUSHI KASHIHARA
Appl. No. 09/468,330

(translation of the front page of the priority document of
Japanese Patent Application No. 2000-022101)

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the
following application as filed with this Office.

Date of Application: January 31, 2000

Application Number : Patent Application 2000-022101

Applicant(s) : Canon Kabushiki Kaisha

February 23, 2001

Commissioner,
Patent Office

Kouzo OIKAWA

Certification Number 2001-3010901

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 1月31日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-022101

出 願 人


Applicant (s):

キヤノン株式会社

2001年 2月23日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3010901

【書類名】 特許願

【整理番号】 4149144

【提出日】 平成12年 1月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06K 15/00

【発明の名称】 画像形成システム及びその制御方法

【請求項の数】 15

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 柏原 淳

【特許出願人】

 【識別番号】 000001007

 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100076428

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 大塚 康德

 【電話番号】 03-5276-3241

【選任した代理人】

 【識別番号】 100101306

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 丸山 幸雄

 【電話番号】 03-5276-3241

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 003458

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704672

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像形成システム及びその制御方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 画像データを生成する画像処理装置と、該画像データに基づく可視像を記録媒体上に形成する画像形成装置とを接続した画像形成システムの制御方法であって、

前記画像処理装置において、

印刷情報を入力する入力工程と、

該入力された印刷情報によって示される画像データがイメージ属性を有するか否かを判定する属性判定工程と、

前記属性判定工程において前記画像データがイメージ属性を有すると判定された場合に、該画像データが特定画像であるか否かを判定する特定画像判定工程と、

前記判定工程において前記画像データが特定画像であると判定された場合に、所定の処理を実行する特定画像処理工程と、
を有することを特徴とする画像形成システムの制御方法。

【請求項 2】 前記属性判定工程、前記特定画像判定工程、及び前記特定画像処理工程は、該画像処理装置における前記画像形成装置のドライバにおいて実行されることを特徴とする請求項 1 記載の画像形成システムの制御方法。

【請求項 3】 前記入力工程においては、アプリケーションプログラムからの印刷命令を入力することを特徴とする請求項 1 記載の画像形成システムの制御方法。

【請求項 4】 前記印刷命令は、PDL 言語により記述されていることを特徴とする請求項 3 記載の画像形成システムの制御方法。

【請求項 5】 前記特定画像判定工程においては、前記画像データが特定画像情報を含んでいれば、該画像データは特定画像であると判定することを特徴とする請求項 1 記載の画像形成システムの制御方法。

【請求項 6】 前記特定画像情報は、前記画像データに埋め込まれている電子透かし情報であることを特徴とする請求項 5 記載の画像形成システムの制御方

法。

【請求項 7】 前記特定画像処理工程においては、ユーザに対して警告メッセージを表示することを特徴とする請求項 1 記載の画像形成システムの制御方法

。

【請求項 8】 前記特定画像処理工程においては、前記画像データに対してその画質を劣化させる画像処理を施すことを特徴とする請求項 1 記載の画像形成システムの制御方法。

【請求項 9】 前記特定画像処理工程においては、前記画像データを所定色によって塗りつぶすことを特徴とする請求項 8 記載の画像形成システムの制御方法。

【請求項 10】 前記特定画像処理工程においては、前記画像データに関する操作の履歴を保持することを特徴とする請求項 1 記載の画像形成システムの制御方法。

【請求項 11】 前記画像処理装置においては更に、

該入力された印刷情報によって示される画像データのデータ量が所定量以上であるか否かを判定するデータ量判定工程を有し、

前記特定画像判定工程においては、前記データ量判定工程において前記画像データのデータ量が前記所定量以上であると判定された場合に、該画像データが特定画像であるか否かを判定することを特徴とする請求項 1 記載の画像形成システムの制御方法。

【請求項 12】 前記所定量は、所定色数以上の表現を可能とするデータ量であることを特徴とする請求項 11 記載の画像形成システムの制御方法。

【請求項 13】 画像データを生成する画像処理装置と、該画像データに基づく可視像を記録媒体上に形成する画像形成装置とを接続した画像形成システムであって、

前記画像処理装置における前記画像形成装置のドライバは、

入力された印刷情報によって示される画像データがイメージ属性を有するか否かを判定し、

該画像データがイメージ属性を有すると判定された場合に、該画像データが

特定画像であるか否かを判定し、

該画像データが特定画像であると判定された場合に、所定の処理を実行することを特徴とする画像形成システム。

【請求項 1 4】 画像データを入力する入力手段と、

該入力された画像データがイメージ属性を有していれば、該画像データが特定画像であるか否かを判定する判定手段と、

該画像データが特定画像であると判定された場合に、所定の処理を実行する画像処理手段と、

を有することを特徴とする画像処理装置。

【請求項 1 5】 画像データを生成する画像処理装置内において、該画像データに基づく可視像を記録媒体上に形成する画像形成装置を制御するためのプログラムを記録した記録媒体であって、該プログラムは少なくとも、

印刷情報を入力する入力工程のコードと、

該入力された印刷情報によって示される画像データがイメージ属性を有するか否かを判定する属性判定工程のコードと、

前記属性判定工程において前記画像データがイメージ属性を有すると判定された場合に、該画像データが特定画像であるか否かを判定する特定画像判定工程のコードと、

前記判定工程において前記画像データが特定画像であると判定された場合に、所定の処理を実行する特定画像処理工程のコードと、

を有することを特徴とする記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像形成システム及びその制御方法に関し、特に画像データに基づく忠実な画像を記録媒体上に形成する画像形成システム及びその制御方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

近年、カラー画像読取装置（スキャナ）ならびにカラープリンタの性能の向上に伴い、紙幣や有価証券等、複製禁止対象である特定原稿について、該原稿をカラースキャナで読み取ってカラープリンタに出力することにより、偽造されてしまう危険性が高まりつつある。

【 0 0 0 3 】

このような偽造を防止するために、例えばカラースキャナとカラープリンタを組み合わせた構成であるカラー複写機において、処理する原稿が特定原稿であるか否かを認識して複写禁止処理を行う偽造防止装置が組み込まれることが多くなっている。

【 0 0 0 4 】

しかしながら、上記カラー複写機で用いられているような偽造防止装置は、複写処理時にしか動作しないため、複製禁止原稿を一旦スキャナ等によって読み取り、得られた画像データをカラープリンタで出力することによって、偽造がなされてしまう可能性があった。また、一般に上記従来の偽造防止装置は高価であるため、小型かつ安価なカラー複写機やプリンタ等に搭載することは困難であった。

【 0 0 0 5 】

一方、画像や音楽等のデジタルコンテンツに著作権情報等を埋め込む、所謂電子透かしの技術が実用化されつつある。そこで、上述したような偽造防止装置に対してこの電子透かし技術を応用することが提案されている。例えば、複製禁止である印刷物（特定原稿）に予め電子透かしによる情報を埋め込んでおき、該印刷物の複写又はプリント時に該電子透かし情報を検出することにより、偽造を防止することができる。

【 0 0 0 6 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述したような電子透かしによる偽造判定処理をプリンタドライバにおいて実行する場合、ホストコンピュータのCPUに過大な負荷がかかってしまう。従って、該偽造判定処理を実行することにより、装置におけるプリント速度が著しく低下してしまうという欠点がある。

【 0 0 0 7 】

本発明は上述した問題を解決するためになされたものであり、プリンタドライバにおける偽造判定処理の負荷を軽減することによって、高速プリントを実現可能とする画像形成システム及びその制御方法を提供することを目的とする。

【 0 0 0 8 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するための一手法として、本発明における画像形成システムの制御方法は以下の工程を備える。即ち、画像データを生成する画像処理装置と、該画像データに基づく可視像を記録媒体上に形成する画像形成装置とを接続した画像形成システムの制御方法であって、前記画像処理装置において、印刷情報を入力する入力工程と、該入力された印刷情報によって示される画像データがイメージ属性を有するか否かを判定する属性判定工程と、前記属性判定工程において前記画像データがイメージ属性を有すると判定された場合に、該画像データが特定画像であるか否かを判定する特定画像判定工程と、前記判定工程において前記画像データが特定画像であると判定された場合に、所定の処理を実行する特定画像処理工程と、を有することを特徴とする。

【 0 0 0 9 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。

【 0 0 1 0 】

<第 1 実施形態>

図 1 は、本実施形態が適用される、カラーレーザービームプリンタを用いた印刷システムの全体構成を示す図である。

【 0 0 1 1 】

同図において、200はホストコンピュータであり、プリントデータ及び制御コードから成る印刷情報を I/F 203 を介してプリンタ 100 に出力する。ホストコンピュータ 200 は、入力デバイスであるキーボード 210 やポインティングデバイスであるマウス 211 と、表示デバイスであるディスプレイモニタ 220 を備えたコンピュータシステムとして構成されている。また、スキャナ 30

0を接続して、原稿画像を光学的に読み込むことによって得られた画像データを入力することが可能である。ホストコンピュータ200は、Windows NT（マイクロソフト社商標）、Windows95(98)（同）などの基本OSによって動作しているものとする。

【0012】

ホストコンピュータ200側について、本実施形態に関する機能的な部分にのみ注目し、基本OS上での機能を大きく分類すると、アプリケーションソフトウェア201と、グラフィックサブシステム202に大別される。

【0013】

アプリケーションソフトウェア201は、例えば、ワープロや表計算などの基本ソフトウェア上で動作する応用ソフトウェアを指すものである。

【0014】

グラフィックサブシステム202は、図2に示すように、基本OSの機能の一部であるグラフィックデバイスインタフェース（Graphic Device Interface：以降、GDI）2021と、GDI2021から動的にリンクされるデバイスドライバであるプリンタドライバ2020によって構成されている。

【0015】

プリンタドライバ2020は、GDI2021からDDI（Device Driver Interface）と称するインタフェースを介してコールされ、デバイスに応じた処理を描画オブジェクト毎に行う。プリンタドライバ2020の処理系は、PDLモードタイプ2023と、イメージモードタイプ2024の2種類に大別でき、入力されるデータに応じて、セクタ2022によって上記のいずれかが選択される。

【0016】

ここでPDLモードタイプとは、PDL（Printer Description Language）と呼ばれる制御コマンドを処理可能なコントローラを搭載したプリンタに対応し、プリンタドライバ2020はシステムからDDIを介して渡された印刷情報をPDLのコマンドに変換し次第、GDI2028を介してプリンタ100に送出するものである。

【0017】

PDLモードタイプにおけるプリンタドライバ2020の処理は、DDIで受け取ったデータからコマンドを生成するだけであるので、ドライバにとっては軽い処理であるといえる。

【0018】

PDLモードタイプの特徴としては、プリンタ100のPDLコマンドを解析する能力が高ければ、プリンタドライバ2020はGDI2021から抽象度の高いデータを受け取ってそのままプリンタ100へ送出することができるため、通常のページ印刷においては、転送するデータサイズはその解像度や出力階調によらず小さくて済むことが挙げられる。

【0019】

しかしながらPDLモードタイプにおいては、グラフィックス系のアプリケーションでグラデーション等をかけた図形の描画や、高解像度／高階調イメージを出力しようとした場合、大きな印刷命令となってしまうため、処理速度が極端に遅くなることも多い。

【0020】

一方、イメージモードタイプとは、プリンタ100側では高度な描画処理を行わなくて済むように、プリンタドライバ2020側で確保したメモリ空間上に印刷イメージを展開し、該印刷イメージをプリンタ100で直接印刷できる形態に変換した後、プリンタ100に送って印刷するものである。

【0021】

イメージモードタイプにおけるプリンタドライバ2020の処理としては、PDLモードタイプと同様に、GDI2021からDDIを介して入力された印刷情報を用いて、イメージモード用プリンタドライバ2024がバンドメモリ2027上への描画処理を行い、バンドメモリ2027上に生成されたビットマップデータをGDI2028を介してプリンタ100に送出するものである。

【0022】

イメージモードタイプの特徴としては、高解像度カラーイメージや複雑なグラフィックスデータの描画処理を高速に行えることが挙げられる。一方、文字や簡

単な図形を描画する場合でも、描画領域全体のイメージデータをその出力解像度及び出力階調で生成し、印刷命令として送出するため、高解像度及び／又は高階調の文字又はグラフィックスの高速印刷については、むしろ処理時間が増大してしまう。

【 0 0 2 3 】

以下、プリンタドライバ 2 0 2 0 における PDL モードタイプの処理系を PDL ドライバ 2 0 2 3、イメージモードタイプの処理系をイメージドライバ 2 0 2 4 として、それぞれにおける偽造判定処理について説明する。

【 0 0 2 4 】

PDL ドライバ 2 0 2 3 及びイメージドライバ 2 0 2 4 は、それぞれ偽造判定部 2 0 2 5 及び 2 0 2 6 を備えており、DDI から受け取った印刷情報のうち、「イメージ」の属性を有する画像データのみに対して、予め埋め込まれている電子透かし情報を検出することによって、偽造判定処理を行う。

【 0 0 2 5 】

上記印刷情報には、フォント情報である「テキスト」、図形のベクトルやグラデーション情報等からなる「グラフィックス」、写真の読み取り画像等の「イメージ」の 3 種類の属性を有し、属性毎にコールされる関数が異なる。更に、「イメージ」データには縦横の画素数、出力画像サイズ等の情報が含まれているため、DDI より印刷情報を受け取った段階で、「イメージ」属性を有するデータのみを抽出して処理することは、容易である。

【 0 0 2 6 】

一般に、紙幣や有価証券等を複製しようとする場合には、スキャナ 3 0 0 等で読み込んだ原稿画像を忠実に再現しようとするために、画像データは「イメージ」属性のデータ（以降、単にイメージデータと称する）として入力されと考えられる。従って本実施形態においては、イメージデータのみに対して偽造判定処理を行えば、偽造対応として十分であるとする。

【 0 0 2 7 】

以下、PDL ドライバ 2 0 2 3 内の偽造判定部 2 0 2 6 における偽造判定処理を、図 3 に示すフローチャートを参照して説明する。尚、イメージドライバ 2 0

24 内の偽造判定部 2026 における偽造判定処理も、プリンタドライバ 2020 側でビットマップデータまで生成する点を除いては PDL ドライバ 2023 の場合と同様であるため、ここでは説明を省略する。

【0028】

図 3 において、まずステップ S301 で上記印刷情報を入力する。この印刷情報としては、アプリケーション 201 で作成された画像データのみならず、例えばスキャナ 300 によって原稿を読み込んだ画像データや、不図示のハードディスク等の記憶媒体に予め格納された画像データを示すものであっても良い。次にステップ S302 において、入力された印刷情報がイメージデータであるか否かを判定する。

【0029】

ステップ S302 において、入力された印刷情報がイメージデータでなければステップ S306 に進み、PDL ドライバ 2023 は通常どおりに、印刷情報を PDL コマンドに変換して処理を終了する。

【0030】

一方、入力された印刷情報がイメージデータであれば、ステップ S303 に進んで電子透かし検出処理を行う。

【0031】

以下、ステップ S303 における電子透かし検出処理について説明する。本実施形態においては、入力されたイメージデータについて、複製禁止を示す特定の電子透かし情報が検出されれば、該イメージデータは特定原稿に基づくものであり、偽造の可能性があると判断する。以下、本実施形態における電子透かし情報の抽出方法について説明するが、本発明は特にこの方法に限定されるものではなく、周知の抽出方法が適用可能である。

【0032】

まず、入力された画像データをブロック分割し、ブロック毎にフーリエ変換を施して周波数成分を抽出する。得られた周波数領域の画像データは、振幅スペクトルと位相スペクトルに分離され、この振幅スペクトルに含まれるレジストレーション信号を検出する。

【 0 0 3 3 】

一般に、人間の視覚特性によれば、低周波成分への信号の埋め込みは高周波性成分への信号の埋め込みに比べてノイズとして認識されやすいという特徴がある。また、J P E G等の非可逆圧縮にはローパスフィルタ的な効果があるため、J P E Gによる圧縮伸長処理を行うことによって、高周波成分が除去されるという特徴がある。

【 0 0 3 4 】

レジストレーション信号は、これら高周波成分及び低周波成分のそれぞれの特徴を踏まえ、人間に視認されにくい第1の周波数レベル以下であって、非可逆圧縮、伸長により除去されない第2の周波数レベル以上である、中間レベル周波数へのインパルス信号として埋め込まれている。従って、振幅スペクトルに含まれる、上記中間レベルである周波数領域のインパルス性の信号を抽出することにより、レジストレーション信号が検出される。

【 0 0 3 5 】

そして、抽出されたレジストレーション信号（インパルス信号）の座標に基づき、デジタル画像データのスケーリング率を算出する。

【 0 0 3 6 】

電子透かし抽出部 3 0 1においては、スケーリングが行われていない検出対象画像のどの周波数成分にインパルス信号が埋め込まれているかを予め認識しており、この周波数と、インパルス信号が検出された周波数との比により、スケーリング率を算出することができる。

【 0 0 3 7 】

例えば、予め認識している周波数を a 、検出されたインパルス信号の周波数を b とすると、 a/b のスケーリングが施されていることが分かる。これは、周知のフーリエ変換における性質である。

【 0 0 3 8 】

このスケーリング率により、画像データに含まれる電子透かし情報を検出するためのパターンのサイズを決定し、該パターンを用いた畳み込みを行なうことで、電子透かし情報を検出することができる。

【 0 0 3 9 】

以上説明した電子透かし検出処理（S 3 0 3）の結果、複製禁止を示す電子透かし情報が検出されなかった場合には（S 3 0 4）、PDLドライバ2023はステップS 3 0 6で通常どおりのPDLコマンド変換処理を行う。尚、この場合はイメージデータであるため、所定のヘッダ情報を付加してコマンド変換を行う。

【 0 0 4 0 】

一方、複製禁止対象の電子透かし情報が検出された場合、PDLドライバ2023はステップS 3 0 5の偽造防止処理を実行する。

【 0 0 4 1 】

以下、本実施形態における偽造防止処理について、図4に示すフローチャートを参照して説明する。

【 0 0 4 2 】

まずステップS 4 0 1において、PDLドライバ2023はOSに対して複製禁止データが含まれていることを通知し、これを受けたOS側では、ユーザに対して図5に示すような警告ダイアログを表示することによって、この処理は偽造、即ち犯罪となる可能性がある旨を報知する。

【 0 0 4 3 】

次にステップS 4 0 2において、上記警告ダイアログに対し、ユーザが「いいえ」（＝印刷中止）を選択した場合は、ステップS 4 0 4でPDLドライバ2023は当該データの印刷動作を中止し、処理を終了する。

【 0 0 4 4 】

一方、上記警告ダイアログに対し、ユーザが「はい」（＝印刷続行）を選択した場合は、ホストコンピュータ200内の不図示のハードディスク装置等に操作履歴を保存すると共に、当該画像部を黒く塗りつぶす等の偽造防止処理を行って（S 4 0 3）、偽造防止処理ルーチン（S 3 0 5）を終了する。尚、上記画像部の塗りつぶしは偽造防止処理の一例に過ぎず、画像データに対してその画質を劣化させるような画像処理、即ち入力画像の忠実な再現を妨げるような処理であれば、どのような処理を施しても良い。

【0045】

上記の一連の処理により印刷動作が中止されなかった場合は、PDLドライバ2023から出力された印刷情報は、図1に示すプリンタ100へホストI/F111を介して入力される。

【0046】

プリンタ100は、ホストコンピュータ200から入力された印刷情報を解析して印刷イメージ（ビットマップ画像データ）の生成処理を行うと共にプリンタ100全体の制御を行うフォーマッタ制御部110と、前記印刷イメージを受け、記録紙上に可視像として形成するためのプリンタエンジン140に大別される。

【0047】

フォーマッタ制御部110は、ユーザによる操作およびプリンタの状態報知のためのスイッチおよびLED表示器等が配されているオペレーションパネル部120と接続されている。オペレーションパネル部120は、プリンタ100の外装の一部として配設されている。

【0048】

次に、プリンタ100におけるフォーマッタ制御部110について、図6を参照して説明する。

【0049】

フォーマッタ制御部110は、一般にPDLコントローラ等と称される部分であり、ホストコンピュータ200との接続手段であるホストインタフェース（I/F）111と、受信データ等を一時的に保持管理するための記憶手段である受信バッファ1121、送信データ等を一時的に保持管理するための記憶手段である送信バッファ1122、印刷データの解析を司るコマンド解析部113、印刷制御部114、描画処理部115、ページメモリ116、等により構成されている。

【0050】

ホストインタフェース111は、ホストコンピュータ200との印刷データの送受信を行う通信手段あり、通信プロトコルとしてIEEE-1284に準拠した通信

を可能とする。但し、本発明はこの通信プロトコルに限定するものでなく、ネットワークを介してさまざまなプロトコルによる接続を可能としてもよいし、IEEE-1394、又はUSB等に準じた通信手段であってもよい。

【0051】

ホストインタフェース111を介して受信した印刷データは受信バッファ1121に逐次蓄積され、必要に応じてコマンド解析部113または描画処理部115によって読み出されて処理される。

【0052】

コマンド解析部113は、各PDLコマンド体系や印刷ジョブ制御言語に準じた制御プログラムにより構成されており、文字印刷、図形、イメージなどの描画に関する印刷データの解析結果に基づいて描画処理部115に指示を与え、給紙選択やリセット命令などの描画以外のコマンドについては印刷制御部114に指示を出して処理を行う。

【0053】

描画処理部115は、文字やイメージの各描画オブジェクトをページメモリ116に逐次展開していく、レンダラとしての機能を有するものである。出力制御部130は、ページメモリ116の内容をビデオ信号に変換し、該ビデオ信号VDOをビデオI/F150を介してプリンタエンジン140へ転送する。

【0054】

プリンタエンジン140は、受け取ったビデオ信号を記録紙に永久可視画像として形成するための印刷機構部である。以下、プリンタエンジン140の構成を図7に示し、その動作について説明する。

【0055】

図7において、給紙カセット161から給紙された用紙Pは、その先端をグリッパ154fにより挟持されて、転写ドラム154の外周に保持される。光学ユニット170により感光ドラム151上に形成された各色の潜像は、イエロー（Y）、マゼンタ（M）、シアン（C）、ブラック（B）の各色現像器D_y、D_m、D_c、D_bにより現像化されて、転写ドラム外周の用紙に複数回転写されて多色画像が形成される。その後、用紙Pは転写ドラム154より分離されて、定着

ユニット 1 5 5 で定着され、排紙部 1 5 9 より排紙トレ部 1 6 0 に排出される。

【 0 0 5 6 】

ここで各色の現像器 D_y、D_m、D_c、D_b は、その両端に回転支軸を有し、各々がその軸を中心に回転可能となるように現像器選択機構部 1 5 2 に保持される。これによって、各現像器 D_y、D_c、D_b、D_n は図 7 に示すように、現像器選択のために現像器選択機構部 1 5 2 が回転軸 1 5 2 a を中心にして回転しても、その姿勢を一定に維持できる構成となっている。

【 0 0 5 7 】

選択された現像器が現像位置に移動後、現像器選択機構部 1 5 2 は現像器と一体で支点 1 5 3 b を中心にして、選択機構保持フレーム 1 5 3 がソレノイド 1 5 3 a により感光ドラム 1 5 1 方向へ引っ張られ、感光ドラム 1 5 1 方向へ移動して現像処理が行われるように構成されている。

【 0 0 5 8 】

次に、帯電器 1 5 6 によって感光ドラム 1 5 1 が所定の極性に均一に帯電される。フォーマッタ制御部 1 1 0 において印刷イメージとして展開された画像データ VDO は、対応するパターンのビデオ信号に変換されてレーザドライバに出力され、半導体レーザ 1 4 1 を駆動する。

【 0 0 5 9 】

入力されたビデオ信号 VDO に応じて、半導体レーザ 1 4 1 から発射されるレーザ光はオンオフ制御され、さらにスキャナモータ 1 4 3 によって高速回転するポリゴンミラー 1 4 2 で左右方向に振らされ、ポリゴンレンズ 1 3 4、反射鏡 1 4 4 を介して感光ドラム 1 5 1 上を走査露光する。これにより、感光ドラム 1 5 1 上には画像パターンの静電潜像が形成されることになる。

【 0 0 6 0 】

次に、例えば、M（マゼンタ）色の静電潜像が M（マゼンタ）色の現像器 D_m により現像され、感光体ドラム 1 5 1 上に M（マゼンタ）色の第 1 のトナー像が形成される。

【 0 0 6 1 】

一方、所定のタイミングで転写紙Pが給紙され、トナーと反対極性（例えばプラス極性）の転写バイアス電圧が転写ドラム154に印加され、感光体ドラム151上の第1トナー像が転写紙Pに転写されると共に、転写紙Pが転写ドラム154の表面に静電吸着される。その後、感光ドラム151はクリーナ157によって残留するM（マゼンタ）色トナーが除去され、次の色の潜像形成及び現像行程に備える。

【0062】

以下同様の手順によって、C（シアン）、Y（イエロー）、Bk（ブラック）の順で第2、第3、第4色目のトナー像の転写が行われる。但し、各色の転写時には、転写ドラム154には前回よりも高いバイアス電圧が印加される点が異なる。

【0063】

4色のトナー像が重畳転写された転写紙Pの先端部が分離位置に近づくと、分離爪158が接近してその先端が転写ドラム154の表面に接触し、転写紙Pを転写ドラム154から分離させる。分離された転写紙Pは定着ユニット155に搬送され、ここで転写紙上のトナー像が定着されて排紙トレイ160上に排出される。本実施形態のプリンタエンジン140は、以上のような画像形成過程を経て、600ドット/インチ（dpi）まで解像度による画像出力を可能とする。

以上説明したように本実施形態によれば、プリンタドライバ2020において、イメージ属性のデータのみに対して電子透かしの検出処理を行う。これにより、電子透かしの検出処理の実行を必要最小限に抑制することができるため、全体としてのスループットの低下を抑制しつつ、紙幣や有価証券の偽造防止機能を実現することができる。

【0064】

尚、本実施形態ではカラーレーザビームプリンタに対して本発明を適用した例を説明したが、本発明を適用可能なプリンタは、カラーレーザビームプリンタに限られるものではなく、インクジェットプリンタやサーマルプリンタ等、他のプリント方式のカラープリンタであっても良いことはもちろんである。

【0065】

＜変形例＞

上述した実施形態においては、イメージデータであるか否かに応じて、偽造判定処理を実行する例について説明したが、この判断基準を更に限定することも可能である。

【0066】

図8に、PDLドライバ2023内の偽造判定部2026における偽造判定処理のフローチャートを示す。上述した図3のフローチャートとは、電子透かし検出処理を行うか否かの判断が、ステップS802aとS802bの2段階になっている点異なる。即ち、ステップS802aにおいてイメージデータであると判断された場合、次にステップS802bにおいて、1画素あたりの情報量（ビット数）をチェックし、RGB各8ビットの計24ビット入力以上（又はCMYK32ビット以上）の情報量である場合にのみ、ステップS803の電子透かし検出処理に進む。

【0067】

一般に、たとえイメージデータであっても、モノクロや16色、あるいは、256色等、表現可能な色数が少ない場合、該イメージデータが偽造を目的としたものである可能性は極めて低い。従って、表現色数、即ち情報量が少ないイメージデータについては偽造判定処理を行わないことにより、処理時間のさらなる短縮が可能となる。

【0068】

もちろん、偽造判定処理の実行判断基準としてはこの例に限るものではなく、設定された出力パラメータが、そのまま印刷を行えばその出力画像は偽造物として通用しないような設定あれば、偽造判定処理を行うか否かの判断基準として採用することが可能である。

【0069】

【他の実施形態】

なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例えば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。

【 0 0 7 0 】

また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体（または記録媒体）を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム（OS）などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【 0 0 7 1 】

さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【 0 0 7 2 】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、プリンタドライバにおける偽造判定処理の負荷が軽減されることにより、高速プリントが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明に係る一実施形態における印刷システムの全体構成を示す図である。

【図 2】

グラフィックサブシステムの構成を示すブロック図である。

【図 3】

偽造判定処理を示すフローチャートである。

【図 4】

偽造防止処理を示すフローチャートである。

【図 5】

ユーザに対する警告ダイアログの一例を示す図である。

【図 6】

フォーマッタ制御部の構成を示すブロック図である。

【図 7】

プリンタエンジンの横断面図である。

【図 8】


偽造判定処理の変形例を示すフローチャートである。

【符号の説明】


- 1 0 0 プリンタ
- 1 1 0 フォーマッタ制御部
- 1 2 0 オペレーションパネル
- 1 3 0 出力制御部
- 1 4 0 プリンタエンジン
- 2 0 0 ホストコンピュータ
- 2 0 1 アプリケーション
- 2 0 2 グラフィックサブシステム
- 2 0 2 0 プリンタドライバ
- 2 0 2 1, 2 0 2 8 G D I
- 2 0 2 2 セレクタ
- 2 0 2 3 P D L ドライバ
- 2 0 2 4 イメージドライバ
- 2 0 2 5, 2 0 2 6 偽造判定部
- 2 0 2 7 バンドメモリ

【書類名】 図面


【図 1】

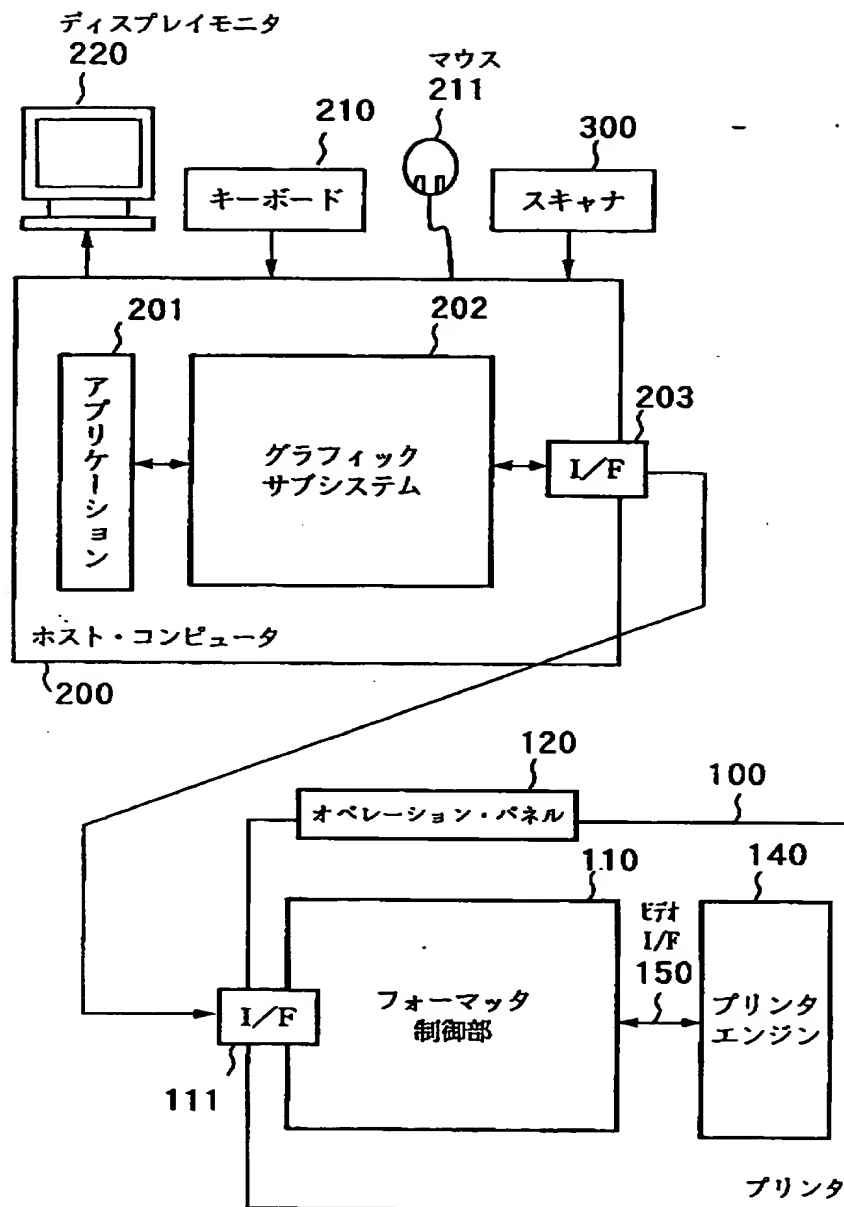


【図 2】

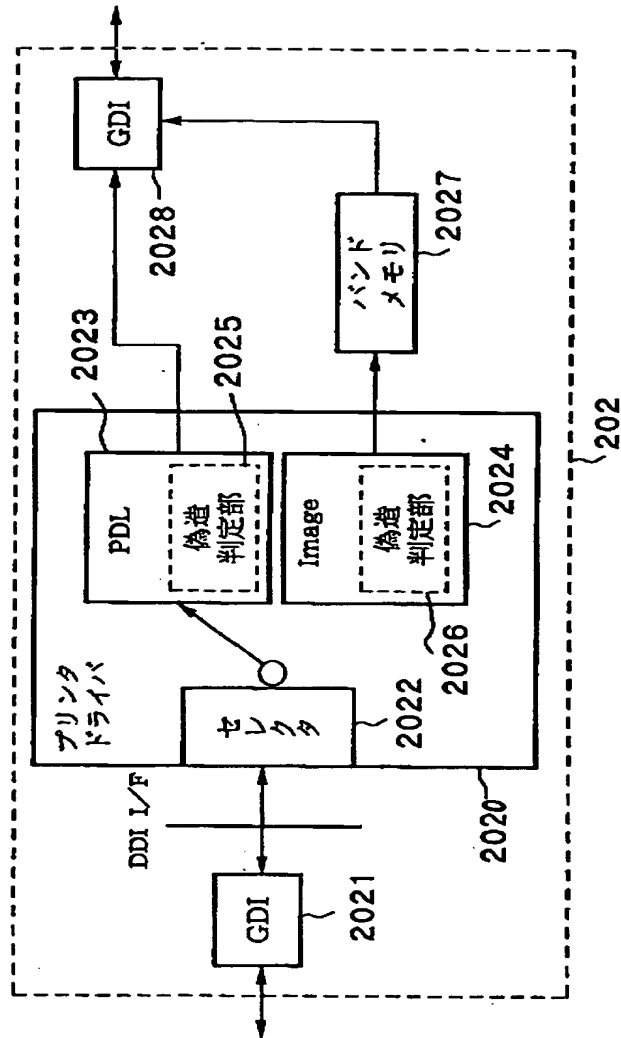

【図 3】

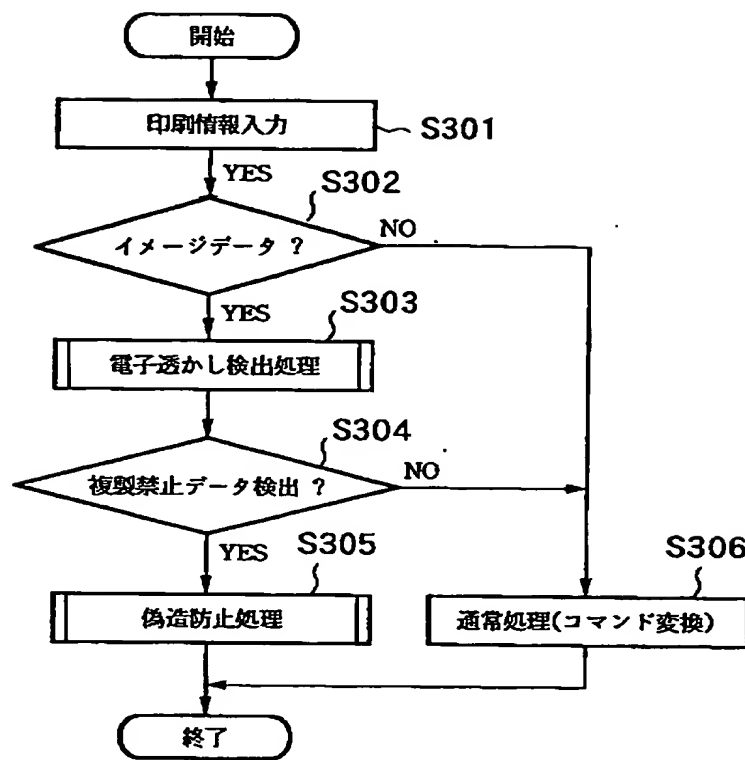

【図 4】

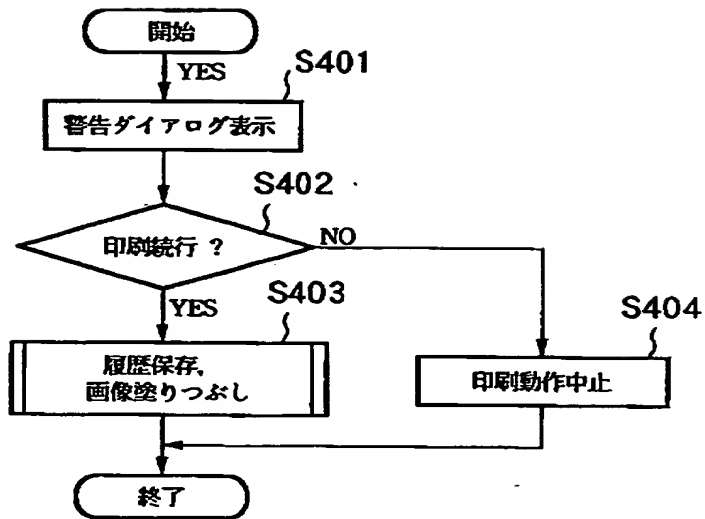

【図 5】


！警告：このデータは法律により複製が禁止されている画像を含んでいます。

本当にこのデータを印刷しますか？


はい

いいえ


【図 6】

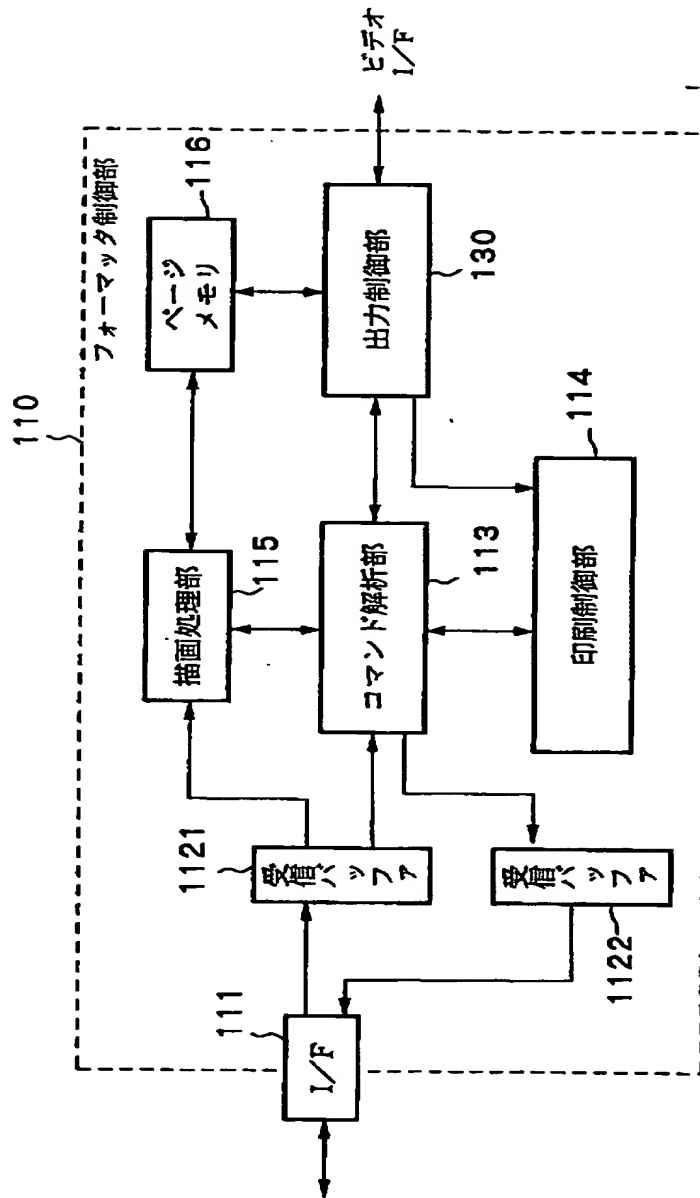

【図 7】

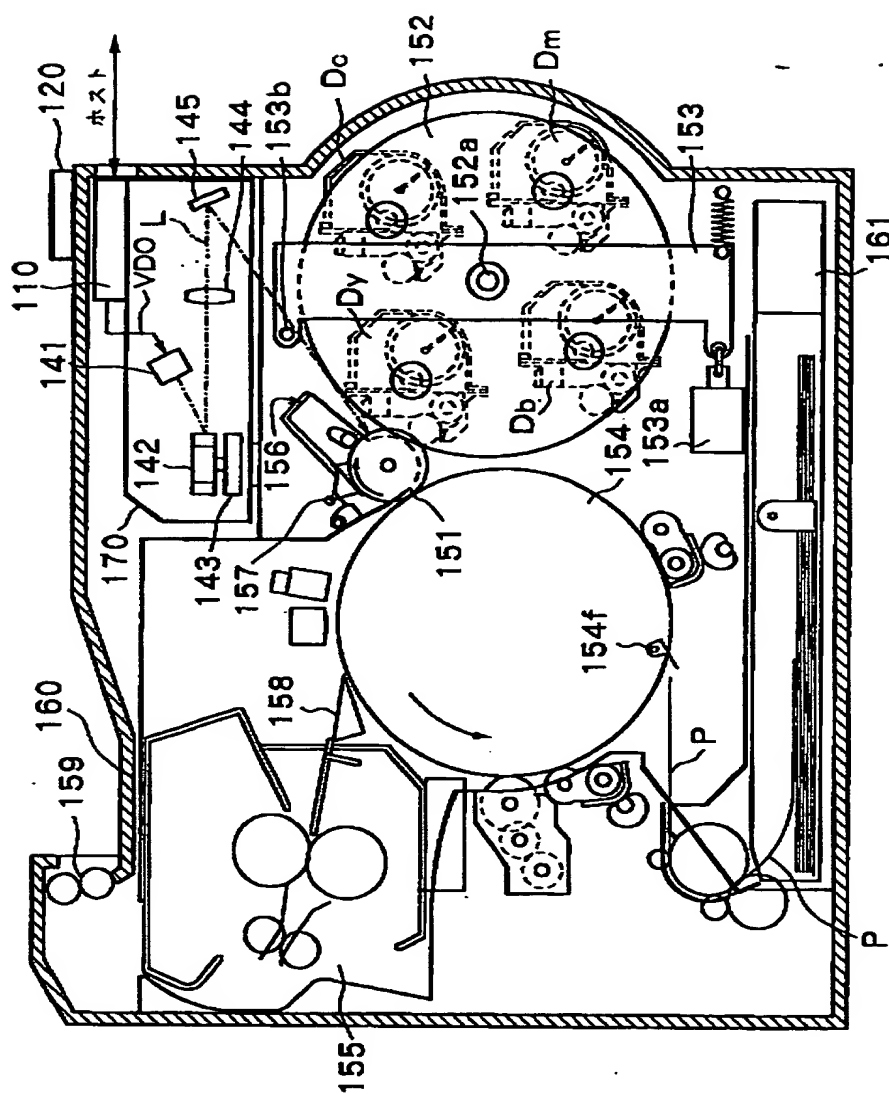

【図 8】

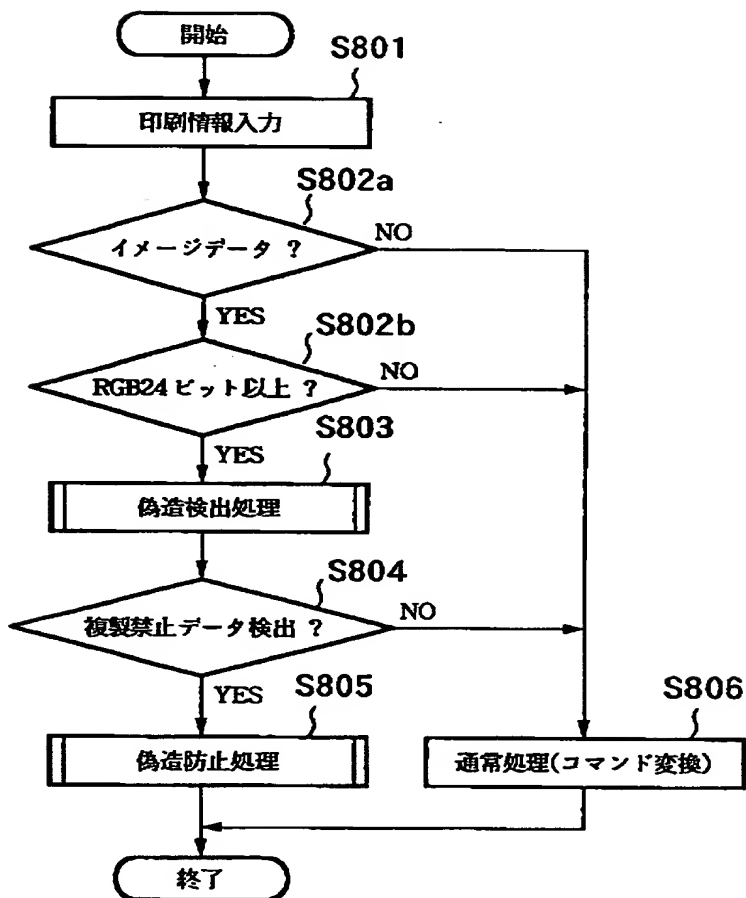

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電子透かしによる偽造判定処理をプリンタドライバにおいて実行する場合、ホストコンピュータのCPUに過大な負荷がかかり、プリント速度が著しく低下してしまう。

【解決手段】 ステップS301で入力された印刷情報が、イメージ属性を有するデータであった場合についてのみ（S302）、電子透かし検出処理（S303）及び偽造防止処理（S305）を実行することによって、判定処理にかかる負荷を必要最小限に抑える。

【選択図】 図3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
氏 名 キヤノン株式会社